




WZMACNIACZ MASZTOWY WZ-M



| | | | | |
|--|---------------|--------------|-------------|------------|
| Ilość wejść | 4 | | | |
| Pasma | B I/FM | B III | B IV / V | B IV / V |
| Zakres częstotliwości | 41...108MHz | 162...248MHz | 470-862MHz | 470-862MHz |
| Wzmocnienie | 26dB | | 36dB | |
| Regulacja wzmocnienia | 22dB | | 16dB | |
| Tłumienie przejścia | 0,9 ± 0,4dB | | 4,7 ± 0,8dB | |
| Nierównomierność charakterystyki wzmocnienia | ± 0,25dB | | | |
| Separacja między wejściami | ≥30dB | | | |
| Tłumienie odbić | ≥10 | | | |
| Przejście DC do zasilania przedwzmacniaczy | 60 mA | | | |
| Temperatura pracy | -10 .. +55 °C | | | |
| Klasa bezpieczeństwa | IP 53 | | | |

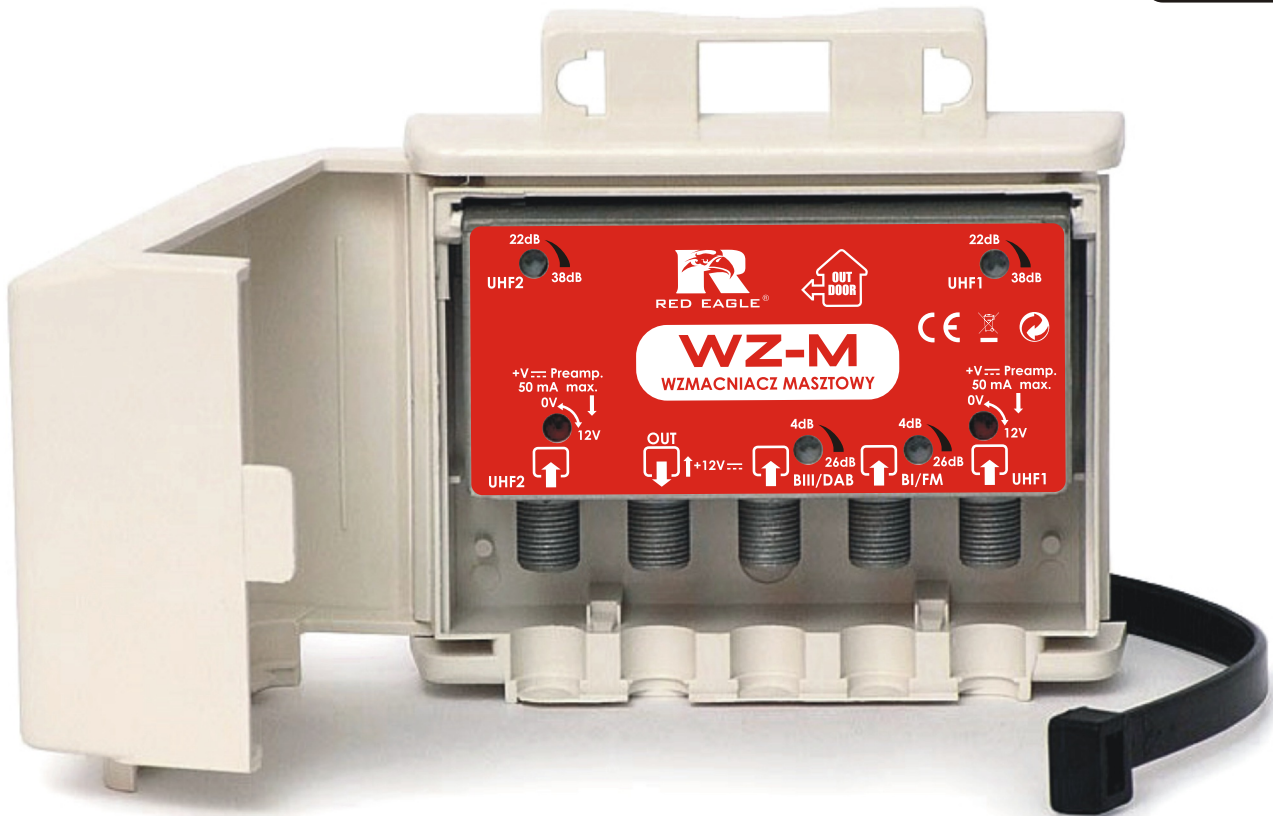