


DVB-T2

LTE

UHF-VHF

1080p

PASYWNA / AKTYWNA

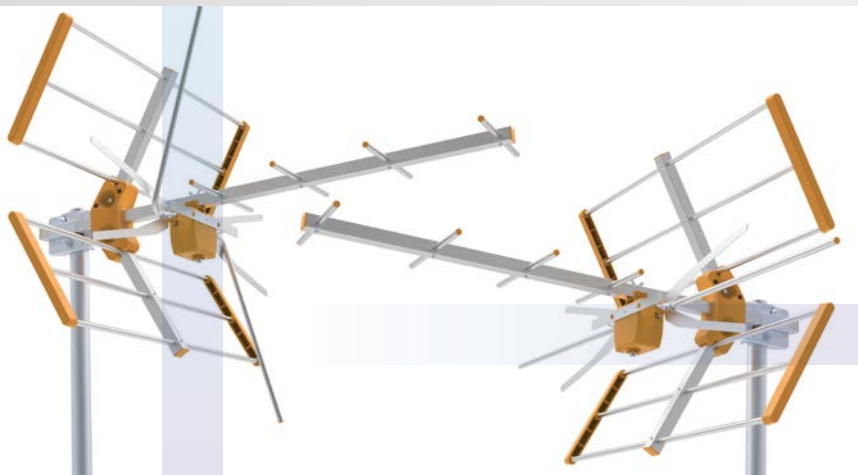

	LICZBA ELEMENTÓW	PASMO	KANAŁY	IMPEDANCJA	ZYSK ENERGETYCZNY	WZMACNIACZ	POLARYZACJA PIONOWA/ POZIOMA	WSPÓŁCZYNNIK PRZÓD/TYL	DLUGOŚĆ
① RADIATORY PROSTE POL. POZIOMA	6	174-230MHz 470~790MHz	VHF 5-12 UHF 21-69	75 Ω	P VHF 3-6 dB A UHF 6-9 dB	+ 10-15dB	H95° / V110° H50° / V55°	VHF 5-10 dB UHF 10-15 dB	739mm
② RADIATORY ZAKRZYWIONE POL. PIONOWA	6	174-230MHz 470~790MHz	VHF 5-12 UHF 21-69	75 Ω	P VHF 2.5-5 dB A UHF 5-9 dB	+ 10-15dB	H110° / V95° H50° / V55°	VHF 5-10 dB UHF 10-15 dB	739mm



Innowacyjne rozwiązanie – dipol wyposażony w Bypass Amplifier – unikniesz wymiany symetyzatora na wzmacniacz. Dwufunkcyjny Dipol po podłączeniu zasilania (12 V-24 V) przechodzi w funkcję pracy anteny aktywnej.

DWA TRYBY PRACY:

- AKTYWNY - wzmocnienie 28 dB - zasięg do 60-70km (łączone wzmocnienie pasywne i aktywne) Uwaga wymagany zasilacz 12-24V
- PASYWNY - wzmocnienie 15 dB - zasięg do 40km

Antena posiada wbudowany filtr LTE, który eliminuje zakłócenia sygnałów LTE.

DWUFUNKCYJNY DIPOL

Symetryzator 15 db / Wzmacniacz 28 dB

PASYWNY/AKTYWNY



*Aby skorzystać z opcji anteny aktywnej, należy podłączyć zasilacz o mocy 12/24V. Zasilacz nie jest częścią zestawu.

GŁÓWNE FUNKCJE:

- Antena zewnętrzna do odbioru Naziemnej Telewizji Cyfrowej DVB-T
- Posiada wbudowany filtr LTE, który eliminuje zakłócenia sygnałów LTE
- Innowacyjne rozwiązanie – dipol wyposażony w bypass amplifier - unikniesz wymiany symetyzatora na wzmacniacz. Dwufunkcyjny Dipol po podłączeniu zasilania (12 V-24 V) przechodzi w funkcję pracy anteny aktywnej.
- Szybki montaż - System CLICK - CLACK
- Obciążenie wiatrem: 130Km/h

DANE LOGISTYCZNE:

Szt. w opakowaniu: 1szt.
 Wymiary produktu: dł.75 x wys.62 x szer.76cm
 Waga produktu (NETTO): 940g
 Wymiary opakowania: 78x23.5x7cm
 Waga opakowania: 1250g
 Waga kartonu zbiorczego: 13,8 KG
 Opakowań na paletce EURO: 120
 Wysokość palety EURO: 170 cm
 Custom Code: 8528722000

GOLDEX S.C
 Ul. Słoneczna 6/ Wołczkowo
 72-003 Dobra
 www.goldex.pl