




COMBINER



Zakres częstotliwości SAT	950-2400 MHz
Zakres częstotliwości TV	47-790 MHz
Tłumienie przelotowe toru SAT	4,0 dB
Tłumienie przelotowe toru TV	3,5 dB
Separacja pomiędzy pasmami	35 dB
Impedancja wyjściowa	75 Ω
Przepuszczanie zasilania	tor SAT tak (200mA max.) ; tor TV nie
Podłączenie	gniazda typu F
Obudowa	IP 53 (praca na zewnątrz pomieszczeń)

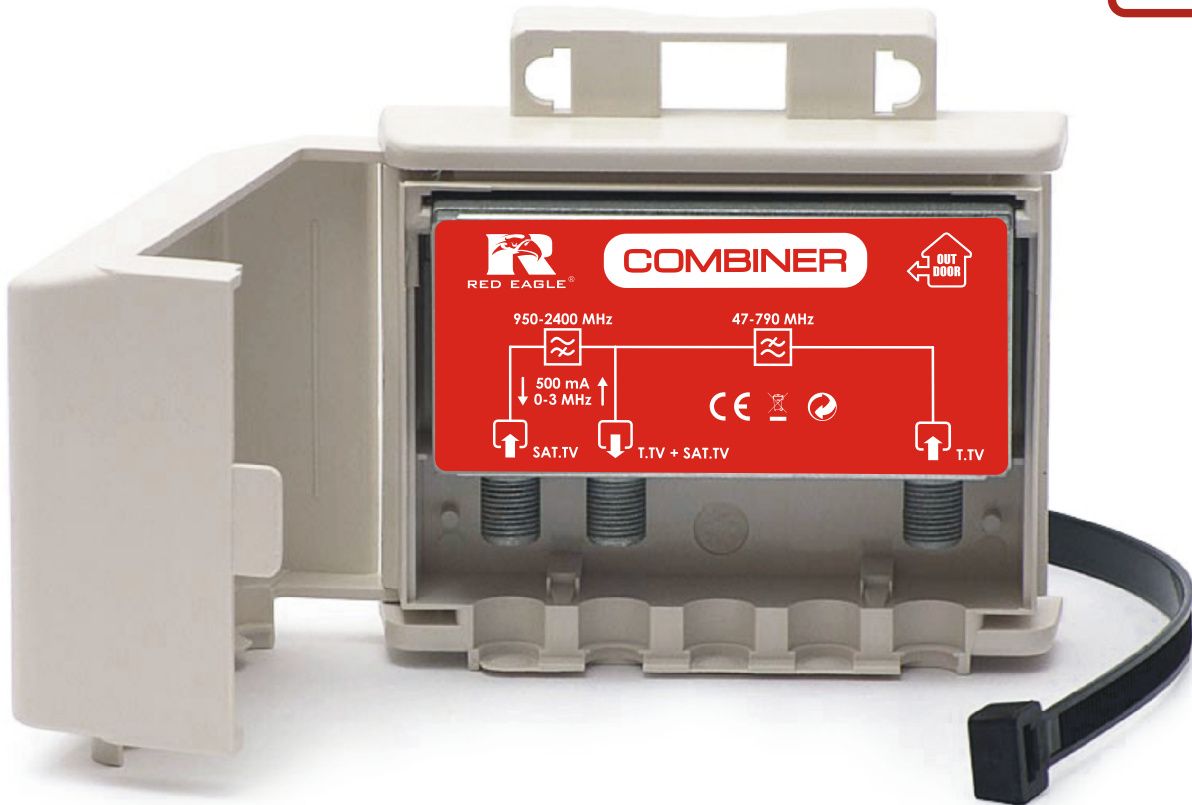

Frequency: Terrestrial 47-790 MHz ; SAT 950-2400 MHz
 Insertion loss: Terrestrial 3.5 dB, SAT 4.0
 Output Impedance: 75 Ω
 Max. DC pass current UHF:
 200 mA

Einspeiseleiste für 2x Antennen auf 1x Ausgang
 TV Eingang 1: 47-790 MHz
 SAT Eingang 2: 950-2400 MHz
 Für Aussenbereich konzipiert
 Impedanz 75 Ω

