



Zewnętrzna antena kierunkowa SPARTA HIRRO


DVB-T2

LTE

UHF-VHF

1080p

PASYWNA / AKTYWNA

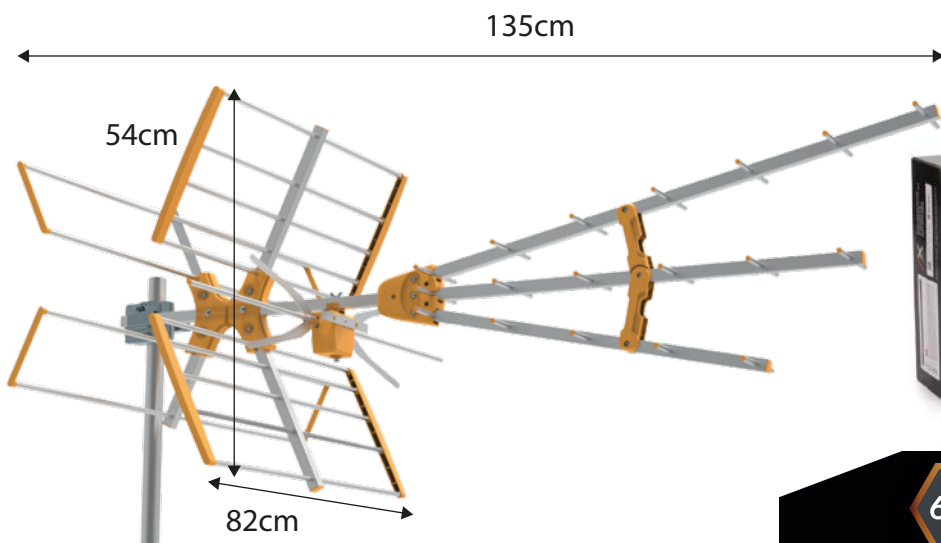

MODEL NAME	CHANNELS	No. OF ELEMENTS	FREQUENCY	GAIN		FRONT-BACK RATIO	BEAM WIDTH HORIZONTAL/VERTICAL	IMPEDANCE	CONNECTOR	LENGHT
				PASSIV	ACTIV					
MODEL	KANAŁY	IŁOŚĆ ELEMENTÓW	PASMO	WZMOCNIENIE		WSPÓŁCZYNNIK PRZÓD/TYL	POLARYZACJA PIONOWA - POZIOMA	IMPEDANCJA	ZŁĄCZE	DŁUGOŚĆ
				PASYWNA	AKTYWNA					
SPARTA HIRRO	VHF 5-12 UHF 21-60	21	174-230MHz 470-790MHz	VHF 6-9 dB UHF 11-17 dB	VHF 10-15 dB UHF 20-35 dB	VHF 10-17 dB UHF 15-24 dB	H60° / V65° H45° / V50°	75 Ω	F	1310 mm

DWUFUNKCYJNY DIPOL
Symetryzator 17 dB Wzmacniacz 35 dB
PASYWNY/AKTYWNY



2w1 Praca pasywna lub aktywna*

*Aby skorzystać z opcji anteny aktywnej, należy podłączyć zasilacz o mocy 12/24V. Zasilacz nie jest częścią zestawu.

Innowacyjne rozwiązanie – dipol wyposażony w Bypass Amplifier – unikniesz wymiany symetryzatora na wzmacniacz. Dwufunkcyjny Dipol po podłączeniu zasilania (12 V-24 V) przechodzi w funkcję pracy anteny aktywnej.

DWA TRYBY PRACY:

- AKTYWNY - wzmocnienie 28 dB - zasięg do 100km (łącznie wzmocnienie pasywne i aktywne)* Uwaga - wymagany zasilacz 12-24V
- PASYWNY - wzmocnienie 15 dB - zasięg do 60km

Antena posiada wbudowany filtr LTE, który eliminuje zakłócenia sygnałów LTE.

GŁÓWNE FUNKCJE:

- Antena zewnętrzna do odbioru Nziemnej Telewizji Cyfrowej DVB-T
- Posiada wbudowany filtr LTE, który eliminuje zakłócenia sygnałów LTE
- Innowacyjne rozwiązanie – dipol wyposażony w bypass amplifier - unikniesz wymiany symetryzatora na wzmacniacz. Dwufunkcyjny Dipol po podłączeniu zasilania (12 V-24 V) przechodzi w funkcję pracy anteny aktywnej.
- Szybki montaż - System CLICK - CLACK
- Obciążenie wiatrem: 130Km/h

*Aby skorzystać z opcji anteny aktywnej, należy podłączyć zasilacz o mocy 12/24V. Zasilacz nie jest częścią zestawu.

DANE LOGISTYCZNE:

Szt. w opakowaniu: 1 szt.
Wymiary produktu: 135x82x55 cm
Waga produktu (NETTO): 1,82 kg
Wymiary opakowania: 845x300x120
Waga opakowania: 0.5 kg
Opakowań na paletcie EURO: 60 szt.
Wysokość palety EURO: 210 cm
Custom Code: 85291020

GOLDEX S.C
Ul. Słoneczna 6/ Wołczkowo
72-003 Dobra
www.goldex.pl

